91-03631/

RESEARCH BULLETIN

No. 289 March 1991

St. Andrew's Church, Red River: An Historical and Architectural Survey

Robert Coutts

Historical Services, Prairie and Northern Region, 1990

As the oldest stone church in Western Canada, St. Andrew's, located on the west bank of the Red River near Lockport, Manitoba, played an important role in the establishment of the Anglican Church in the vast territory once known as Rupert's Land. The arrival in Red River in 1820 of missionary John West, of the London-based Anglican Church Missionary Society (CMS), was to have a significant effect upon the social and cultural development of the West, as well as the acculturation of native peoples within its boundaries. Evangelically motivated and integrally involved in the 19th century expansion of the British empire, the Church Missionary Society sent recruits to the far flung corners of the globe. As clerics, teachers and agriculturalists CMS representatives believed it their moral duty to promote Anglo-Christian social theory and communicate British values and "civilization" to the "heathen" peoples of the world. Established first at St. John's parish near the Forks, the Anglican CMS ministered to a population of retired Hudson's Bay Company (HBC) traders, English-speaking "Halfbreeds," a handful of European settlers, as well as the Cree and Ojibwa residents of the Red River colony.

In 1825 the Society sent the Rev. William Cockran to Red River. Cockran was stationed first at the upper settlement, but by 1828 was making visits to the lower part of the colony. This included the newly settled community of retired traders and their native families who had settled on riverlots near the rapids just upstream from the site of Lower Fort Garry. In 1829 Cockran moved to the "Grand Rapids," as the area came to be known, and constructed a log dwelling that served as a residence, church and school on lot 62 on the west bank of the Red River. By July 1830 the missionary was making plans to construct a wooden church at the Rapids. Opened for services in May 1832, the new church was a wood, Red River framed structure measuring 52 feet by 23 feet. It had a stone foundation, 10-foot-high Red River frame oak walls and a thatched roof. The exterior and interior walls were plastered with lime whitewash. This church, with a number of modifications, served the pastoral needs of the Rapids community for another 17 years until the completion of a new stone church in 1849.

Environment Canada Parks Service | Environnement Canada Service des parcs

Cette publication est disponible en français.

The Construction of the Stone Church

By 1844 Cockran had determined that the wooden church at the Rapids was too small for the growing population of the lower settlement. In late December of that year the minister held a public meeting with about 160 men who lived in the surrounding community to discuss the building of a new stone church. "Silver and gold they have none," Cockran wrote enthusiastically in his journal in 1844, "but stones, lime, shingles, boards, timber and labour were cheerfully contributed; and to such an amount as perfectly astonished me."[1] According to the minister, the lime burners promised 400 bushels of lime each, the shingle-makers 10 000 shingles, the masons promised to dress and lay a quantity of stone for free, while "boards and timber were promised in the same liberal manner."[2] The proposed expense of the new edifice was calculated at just under £1200. (It eventually cost £1500.) The congregation promised the donation of materials and labour valued at around £700, with Cockran hoping to make up the shortfall from "our Christian brethen in England who I trust well sympathize with us and help us through our difficulty."[3] A committee of directors was appointed to help superintend the project and to raise additional funds and labour. While Cockran supervised the building, stonemason Duncan McRae, who had helped in the construction of Lower and Upper Fort Garry as well as a number of other stone buildings in the settlement, was put in charge of working the limestone for the walls of the church. (It was while working on the church that McRae suffered a serious injury when he fell from the scaffolding. While the Scottish stonemason was able to continue to practice his trade, he was no longer able to do heavy construction work.)

Actual work began on the new building in May 1845. A foundation trench was dug to the depth of the frost line and stones were laid for the foundation. By the beginning of July the substructure was completed to a depth of five feet enclosing an area, according to Cockran, of 87 ½ feet by 48 feet with 21 foot by 21 foot tower on the west side.[4] (The actual dimensions of the building, however, measure 81 feet by 40 feet while the tower is 20 foot by 20 foot. Stonework on the tower extends upward approximately 50 feet, the wooden spire, with louvered arches, rising another 50 feet.) The cornerstone was laid on July 4, 1845 by the Rev. John Smithurst, CMS minister at the St. Peter's settlement. In his journal Smithurst notes that the laying of the cornerstone was done privately "in order to avoid expense." Only Rev. Cockran, his wife Anne, the Rev. James Hunter (on a visit to the settlement from Cumberland House), Smithurst and the workmen were present. In a 1933 article in *The Beaver* M.L. Kennedy claims that Mrs. Samuel Leask, a young girl at the time of the building of the church, told her that she believed the cornerstone was laid at the southwest corner of the building and contained coins and records.

Limestone for the building was quarried along the riverbank at a location three miles below the church.[5] Quarrying the stone was an arduous, time-consuming and expensive task. Cockran wrote:

> The rock is covered with gravel and clay to the depth of 8 feet which has to be wheeled off before it can be worked. And after all our expense and labour, there is only one strata about 3 feet thick above water ... The second strata is under water everytime the North wind blows, consequently we shall be able to work it occasionally ... The rock must be blasted with powder which [costs] 1/6 per lb., and our wedges and other implements are also expensive from the high price of Iron and Steel.[6]

By the fall of 1845 Cockran's men had cleared a large piece of stone at the quarry and the minister hoped to have enough rock removed so as to complete the side walls and to eventually finish the church by the spring of 1847. Evidently, however, the pace of the quarrying activities slowed, as Cockran mentions at the end of November that the masons "were at a stand for want of assistance." The minister became discouraged, he claims, when at times his other duties took him away from superintending the building project and the "Directors invariably allow them [the workers] to disperse."[7] When the river froze hard by mid-December of that year work at the quarry ceased and the masons began work on dressing the quarried limestone.

In his report to the general secretary of the CMS at the end of 1845 Cockran noted that they were "proceeding vigorously with the new Church." The side wall of the "substantial and commodious edifice" had risen 5 ½ feet above the ground while the west (tower) wall was now 7 feet high.[8] On May 6, 1846 the masons began work on the church again. Fine weather allowed them to move quickly and by June 10 Cockran remarked in his journal that the walls were now at a height of 10 ½ feet above ground. The limestone used in the building of the church was quarried in the late summer and fall, while the winter, spring and summer were used for dressing the stone and erecting the walls and tower. There is no mention in the Cockran papers of whether the stone was dressed at the quarry site or transported to the church property before being worked. The large quantity of lime mortar used in the project was produced at a nearby kiln. Wood for the large timbers used in the construction of the roof trusses came from a wooding camp at nearby Bird's Hill.

As mentioned, much of the labour and materials that went toward the building of St. Andrew's were provided by parishioners. Among the surviving records of the parish is an account book covering the years 1844-52 which contains a list dated February 28, 1849 entitled "Materials furnished by Subscribers towards Payment of their Subscriptions." This account book is in the Anglican Diocesan Archives in Winnipeg. A total of 105 individuals are listed alphabetically and beneath each is their material and labour contributions, as well as the monetary value in pounds, shillings and pence. Materials provided included a specified quantity of "toise" of stone (a French linear measurement of just under 2 metres), planks, bushels of lime, shingles, rations, draught oxen, tools and nails. Labour donated to the project included masonry work, carpentry, hauling stones, hewing wood and making lime. John Tait, for instance, did much of the carpentry and was responsible for the building of the pulpit, reading desk and box pews. James Corrigal provided 150 bushels of lime, and 1 "toise" of stone, as well as £2 9s. of labour. Donald McDonald, another local settler, provided 334 bushels of lime, mortar box, 36 pounds of dried meat and 15 days of labour all valued at £10 10s.6d. The total monetary value of the material and labour (as payment for pledged subscriptions) was £355 3s.11 ½d.[9] Other donations to the church building fund included £100 from the Hudsons's Bay Company, £50 and two of the three bells from David Anderson, the first bishop of Rupert's land, as well as contributions from the CMS and a handful of its wealthy supporters in England.[10] Although many of the materials needed for construction such as wood, stone and mortar could be secured locally, others such as glass, paint, putty, and the bells, had to be ordered from England.

In June 1846 Cockran decided to leave Red River. Since the late 1830s the Anglican missionary had complained to his superiors in London of ill-health, but had agreed to stay on until a suitable replacement could be found. With the impending arrival of a successor, the Rev. Robert James, Cockran and his family travelled east by the HBC express canoe and steamer to Toronto, where he remained for a year.

With Cockran's departure the superintendency of the work at the church was handed over to the "directors" and to the new incumbent Robert James. (Most likely the day-to-day work on the building was supervised by stonemason Duncan McRae.) James arrived at the Rapids in the late summer of 1846 and besides his duties there was also given charge of the parish at Middle Church, situated south of the Rapids at Image Plain. Perhaps because his extensive pastoral duties kept him busy, or because he lacked interest in the building project at the lower parish, James made few comments in his journal and letters concerning progress on the church. When Cockran returned to Red River in 1847 he was stationed at the upper settlement (St. John's), but also supervised the building of the stone church at the Rapids. Unfortunately none of Cockran's correspondence or journal diaries exist for the period from his return in 1847 until his move to the St. Peter's Indian mission in the early 1850s. While James makes the occasional reference to the building project, his remarks reveal little about the day-to-day work being carried out at the site. Apparently, things did not go smoothly after Cockran's departure. In the winter of 1847 James commented that at a meeting of the subscribers there was "much bickering respecting some portion of the work. I grieve," James continued, "that Mr. Cockran neither did not stay to

finish the building or leave its affairs on a different footing."[11] No details are given by James as to the exact nature of the problem, however, work on the building did progress slowly over the next year. In the summer of 1847 James wrote to Rev. Davies of the CMS in London that:

> Our New Church is a noble building and by far the best in Prince Rupert's Land. I am appealing to some of my friends in England to raise another hundred pounds to enable us to complete it. Many poor men in their godly enthusiasm have given donations of £10 and to pay it forestaked two years wages.[12]

James hoped to have the roof on by winter of 1847 and to open the church sometime the following summer. However, by 1848 the building was still a ways from completion although work was "proceeding fast under the superintendence of Mr. Cockran. The roof is finished and all the stone work. What remains to be done," James wrote to the Secretaries in August 1848, "is the spire and the interior. It will be opened in a few months [sic]."[13] A year later, however, in August 1849, James wrote to the Society to describe how the

> outside work [on the church] is completed and the inside has gone on vigorously. The ceiling is finished and the windows are all in. The flooring is being laid and the pews are all made. John Tait, our active and ingenious carpenter, is going on with the pulpit and desk. Our intention is to have it ready for opening by the latter part of September.[14]

The fall of 1849 also marked the arrival in Red River of Bishop David Anderson. It was the hope of Robert James, as well as that of the congregation at the lower settlement, that Anderson make the Rapids church his headquarters. Anderson's initial plans to reside with his two children and sister Margaret at Lower Fort Garry (near St. Andrew's) were altered after the death of John McCallum, the master at the Red River Academy located at the upper settlement. Anderson moved into quarters at the Academy, effectively making St. John's the diocesan seat for Rupert's Land. On December 19, 1849 Anderson consecrated the newly completed church at the Rapids, naming it St. Andrew's after the patron saint of Scotland. James' journal entry for that date described the opening of the new church:

> Today the new stone church at the Grand Rapids was consecrated by the Bishop. Five years has it been building and a wonder unto many. About £1500 has been expended upon it, a marvel to all who know our abilities. I doubt not the real fact that God was honoured by the magnificence of the design and carried us through without loss of life or credit. Several individuals contributed in a princely way, especially Mr. Cockran. Perhaps the most pleasing of all to myself, this day was to see for the first time in God's house my whole congregation, young and old. Long and anxiously have we laboured and I looked for this day. The service was shared by the Bishop [Anderson], Mr. Cockran, Mr. Smithurst, Mr. Hunt and myself. The spacious church was filled. It was the first consecration they had ever witnessed. I will not attempt a description of what in my people this day felt.[15]

Architectural Significance[16]

St. Andrew's Church was constructed between 1844 and 1849 under the supervision of the Rev. William Cockran of the Anglican Church Missionary Society. Built with limestone quarried from the bank of the Red River, St. Andrew's is an example of an architectural style known as Gothic Revival. Popular in England in the 18th century, Gothic Revivalism characterized much of the church architecture in that country after 1818. The style appeared in Canada in the 1820s (at least in respect to church architecture) with the construction of Notre-Dame de Montréal, designed by New York architect James O'Donnell and opened in 1829. While Notre-Dame represents a major, monumental example of the Gothic Revival style, St. Andrew's was built on

a much smaller scale and, according to architectural historian Leslie Maitland, is comparable with the many small stone churches constructed in eastern and central Canada in the 1820s and 1830s.

The style and layout of St. Andrew's is an example of what is known as a pre-Tractarian church design. (Tractarianism was the name given to the religious principals of the Oxford "High Church" movement of the early to middle 19th century.) The evangelical movement of the late 18th century, with its emphasis on the sermon rather than the formal service, favoured the open hall and gallery, lack of chancel and centrally located pulpit. The CMS, who sponsored Cockran as well as other missionaries in the West, were led, at least in the early years, by individuals with definite evangelical sympathies. The original location of the altar at the side in favour of the central pulpit represented the elevation of the sermon over the service or mass. With the decline of the evangelical influence in Red River after the arrival of Bishop David Anderson in 1849 and the new High Church emphasis of the Tractarians, the pulpit at St. Andrew's was moved in 1857 to the south side of the church, the reading desk to the north, and the altar relocated to the centre, beneath the east window. While some changes were made to the interior layout, St. Andrew's remains architecturally a fine example of a pre-Tractarian church in Western Canada.[17] Constructed of locally quarried limestone, the church also fit into the Scottish tradition of 19th-century stone construction in Red River. In 1974 St. Andrew's Church was commemorated with a plaque by the Historic Sites and Monuments Board of Canada, the building's architectural and historical significance long recognized in the West.

St. Andrew's Church is laid out in the traditional rectangular form and measures 81 feet by 40 feet with a 20 foot by 20 foot stone bell tower capped with a wooden spire. (While much like the original, the spire has been replaced on more than one occasion over the years.) The limestone used in the construction of the church is rough dressed, however, the stone around the doors, windows and eaves have been extensively and laboriously worked. Small repairs have been made on the stonework and mortar over the last century and a half and the east wall and southeast corner were completely rebuilt in the early 1930s. A new roof was added in 1983.

The church's interior has changed little over the years. The pews on the main floor date from late in the last century (although original box pews are still located in the unused gallery), and the pulpit and reading desk are original to the building. More recent changes include the creation of an office at the west end of the building below the gallery, and the replacement of the floor.

Repair and Restoration, 1849-1989

In the first few decades after the completion of St. Andrew's only minor alterations were made to the church. The bells for the spire and belfry were shipped from England in 1850. In 1857, in keeping with the Anglican Church's emphasis on the service rather than the sermon, the Rev. James Hunter re-arranged the chancel area. The pulpit was moved to the right, the reading desk to the left, the altar was located in the centre and a screen was installed in order to create a vestry area beneath the east window.[18] In 1868 a new spire had to be erected and the north wall repaired after a fierce storm caused extensive damage to the church.

By the early part of this century cracks began to appear in the stone walls of the church, especially in the east wall.[19] Flax straw was used to repair the disintegrating mortar and metal sheeting employed to help keep out the elements. As well, the wooden timbers of the tower were reported that same year to be "quite rotten." Deterioration of the east wall in particular had become so acute by 1930 that the church was declared unsafe and forced to close.

In 1931 a committee was formed to help raise funds from individual subscriptions for restoration work on the building. An architect, Gilbert Parfitt, recommended to the parish vestry that the walls be repointed and waterproofed at grade, the gable wall be dismantled and rebuilt, portions of the other wall be rebuilt, new window arches and frames be installed, damaged sills replaced, new woodwork installed in the tower, and new eavestroughing be set. Contractors

Campbell and Mitchell estimated the cost of the repairs at $5000. Money for the project was raised by the parish vestry with the help of the St. Andrew's Oldtimers Association. Local men who helped in the work donated 16 percent, or more, of their wages. The restoration work was carried out in 1931, as was repair work on the balcony and interior walls. Flagstones were also installed on the floor of the tower. During the restoration work partitions were set up under the balcony to create a small chapel which could accommodate up to 60 people. The cost of the repair work actually came in $1000 under budget.

One year later, in October 1932, the southeast corner of the building collapsed and the church was forced to close once again. A 1934 parish memo outlined the problem:

> The stonework which has now failed was not touched during the course of the [1931] repairs, owing to the lack of funds and partly the fact that it was not considered necessary. Early in July 1932, however, it began to show signs of movement and it gradually became worse. In the following October [1932] it was thought that footings should be put under it and concrete beams extended beyond the walls to spread the weight. It was during the carrying out of this work that th corner finally gave way and induced the movement of the east wall.[20]

The cost to repair the southeast corner was estimated at $1500 and funds were once again sought from the community. Large beams were used to temporarily support the wall while the memorial windows were removed. Money for the project was eventually raised and the repair work was completed by July 1934. The church re-opened at that time. Eight years later concrete piles were put under the southeast, southwest and northeast corners at a cost of $600. In the 1950s the narthex floor was replaced with new boards laid over concrete pads and beams.[21] Structural work in the 1960s included another rebuilding of the wooden spire, as well as repairs to the tower and balcony.[22]

By the 1960s the small repairs of the previous decades had failed to halt much of the disintegration of the masonry and the buckling of the stonework. In 1966 a St. Andrew's Restoration Committee was formed by Bishop Anderson with a view to raising funds for major repairs on the church as the 150th anniversary project of the Diocese in 1970. (That year would also mark the centennial of Manitoba's entry into Confederation and the 300th anniversary of the Hudson's Bay Company.) Architects Libling, Michener and Associates were hired in 1967 to assess the structural condition of the church. They recommended that steel trusses be installed in the roof along with new shingles, that the walls be dismantled at the bulging sections, the foundation be underpinned and the floor replaced. They also suggested the installation of new heating and electrical systems. Unfortunately, problems arose with the fund-raising efforts of the committee and restoration plans were put on hold.[23]

In 1974 St. Andrew's Church was plaqued by the federal government as a national historic site. With the signing of the Canada-Manitoba "Agreement for Recreation and Conservation" (ARC) in 1978 it was hoped that government funds could be allocated for structural repairs to the church. Monies were not available at that time, however, and instead in 1979 the Diocesan Memorial Building Fund was used to repair cracks in the walls, repair the roof and chimney, paint the spire and enlarge the furnace room. In 1983 ARC funds were allocated to replace the roof with cedar shingles and reinforce the roof trusses. As well, a four-foot crawl space was excavated beneath the nave and the floor was re-installed on an independent foundation. Interior work was also carried out at this time and included the installation of new carpeting and a natural gas furnace.

Unfortunately, the structural work that had been carried out to this point had only served to slow down the deterioration and buckling of the walls. Temporary repairs (patching the larger cracks) were carried out in 1987-88 and a parish Restoration Committee was re-formed at that time to solicit government assistance. The Manitoba Heritage Federation funded a report by engineer A.F. Eshmade in 1988 recommending to the vestry the necessity of a number of major structural repairs. These include the installation of a new pile foundation around the whole of

the building, a rebuilding of the north and south walls, possible restoration of the east and west (tower) walls, work on the roof trusses and the installation of a new floor in the narthex. A funding campaign to help finance structural intervention and restoration at the church is currently being undertaken by the parish. The level of intervention that will be required to help stabilize and repair the building is currently under review.

Conclusion

St. Andrew's Church has been recognized by the Historic Sites and Monuments Board of Canada as being of national historical and architectural significance. As the oldest stone church in Western Canada it represents a tangible reminder of the role of Anglican missionaries in the history of the West. Moreover, St. Andrew's continues today to be a thriving parish community, a link with the past, and an important part of this province's collective heritage.

Endnotes

1 Provincial Archives of Manitoba (hereafter PAM), Church Missionary Society Archives (hereafter, CMSA), A78, Journal of William Cockran, December 31, 1844.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid., July 4, 1845.
5 Ibid., September 25, 1845.
6 Ibid.
7 Ibid., November 28, 1845.
8 Ibid., William Cockran to Secretaries, CMS, December 29, 1845.
9 See Appendix C "List of Subscribers and Amounts Subscribed for the Building of the Stone Church at St. Andrew's 1849" in R. Coutts, *St. Andrew's Parish, 1829-1929 and the Church Missionary Society in Red River*, Canadian Parks Service, Microfiche Report No. 361, 1986.
10 PAM, CMSA, A92, Robert James to Secretaries, Nov. 28, 1849.
11 Ibid., A78, Journal of Robert James, February 1, 1847.
12 Ibid., Robert James to Davies, August 6, 1847.
13 Ibid., Robert James to Secretaries, August 2, 1848.
14 Ibid., August 6, 1849.
15 Ibid., A78, Journal of Robert James, December 19, 1849.
16 Much of the data used for this section of the report on the architectural significance of St. Andrew's was taken from the 1988 Agenda Paper prepared for the HSMBC by architectural historian Leslie Maitland.
17 Ibid., p. 243.
18 National Archives of Canada, MG19, E6, John Smithurst Papers, James Hunter to John Smithurst, July 2, 1857.
19 Information on the repairs made to the church in the 20th century has come from research carried out in the Anglican Diocesan Archives by Margo James of the St. Andrew's Restoration Committee. I am indebted to Mrs. James for allowing me to use her extensive notes.
20 Diocesan Archives, Winnipeg, ibid.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Ibid.

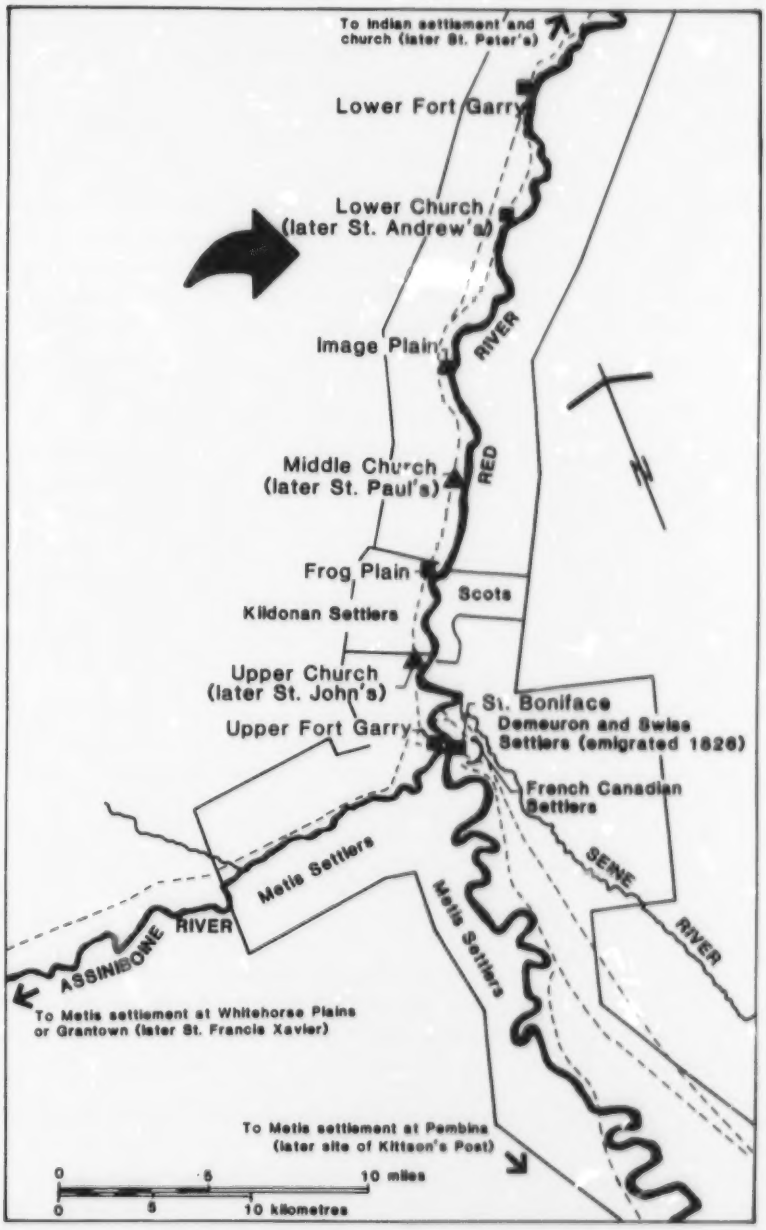

Fig. 1 The Red River Settlement in 1835. The "Lower Church" (later St. Andrew's) is indicated with arrow. (From L.G. Thomas, ed. *The Prairie West to 1905*)

Fig. 2 St. Andrew's Church by H.L. Hime, 1858. This is the first known photograph of the church. (Provincial Archives of Manitoba, N12547)

Fig. 3 St. Andrew's Church and Rectory by M.L. Kennedy, ca. 1899. This photograph was taken from a location east of the church, looking west. The wooden schoolhouse is also visible just beyond the church. (Provincial Archives of Manitoba)

Fig. 4 Reconstruction of east wall, St. Andrew's Church, 1931. (Provincial Archives of Manitoba)

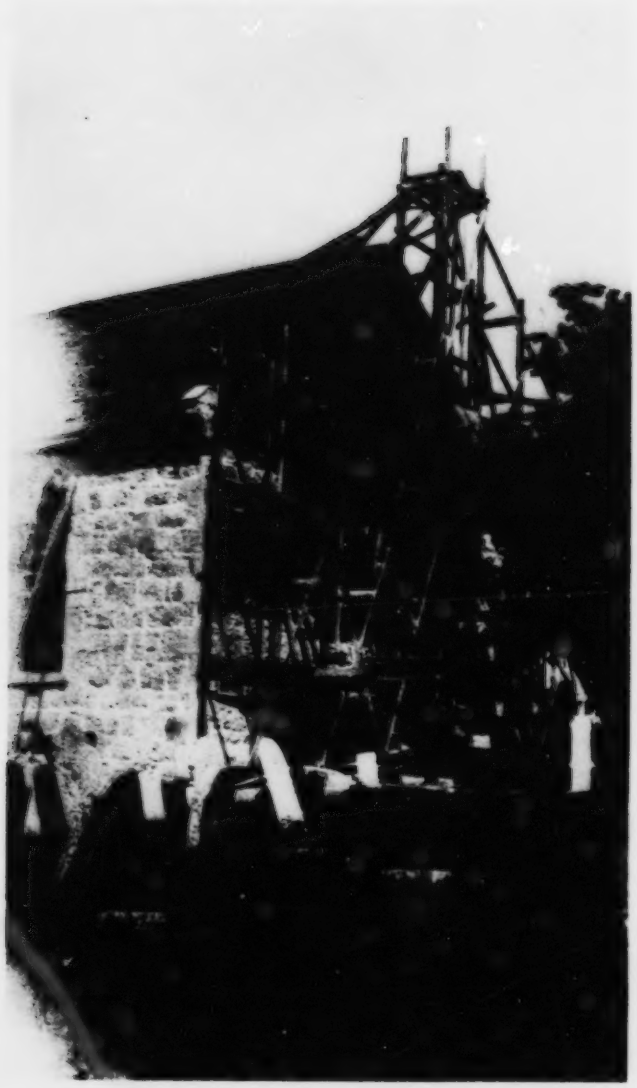

Fig. 5 Reconstruction of east wall, St. Andrew's Church, 1931. (Provincial Archives of Manitoba)

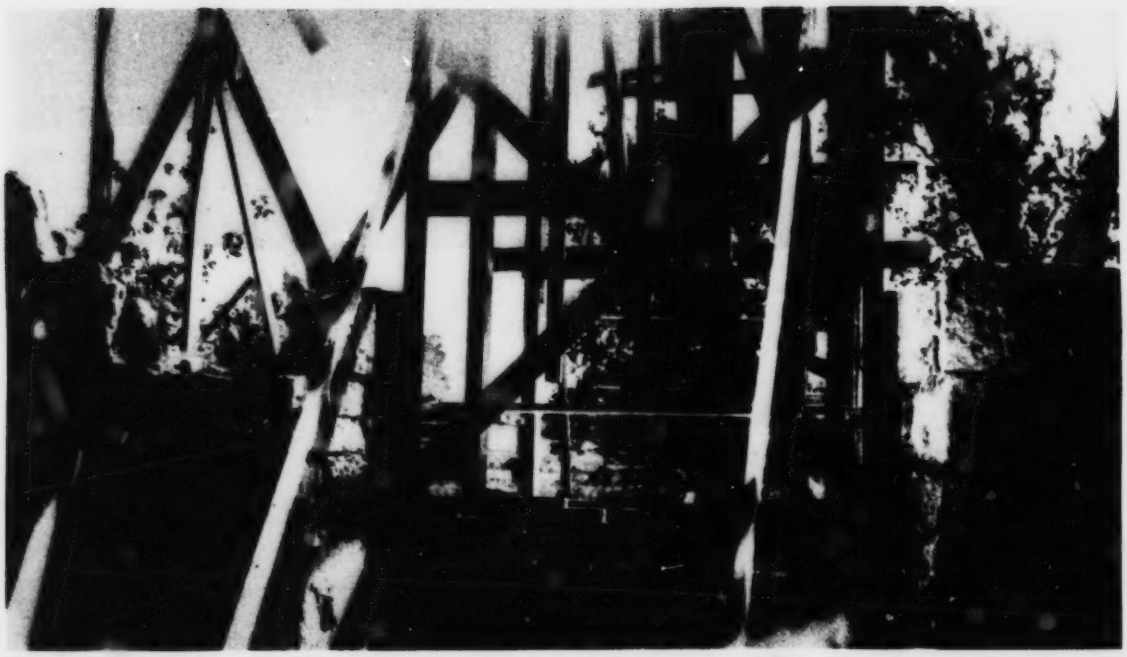

Fig. 6 Close-up of reconstruction work on east wall, 1931. (Provincial Archives of Manitoba)

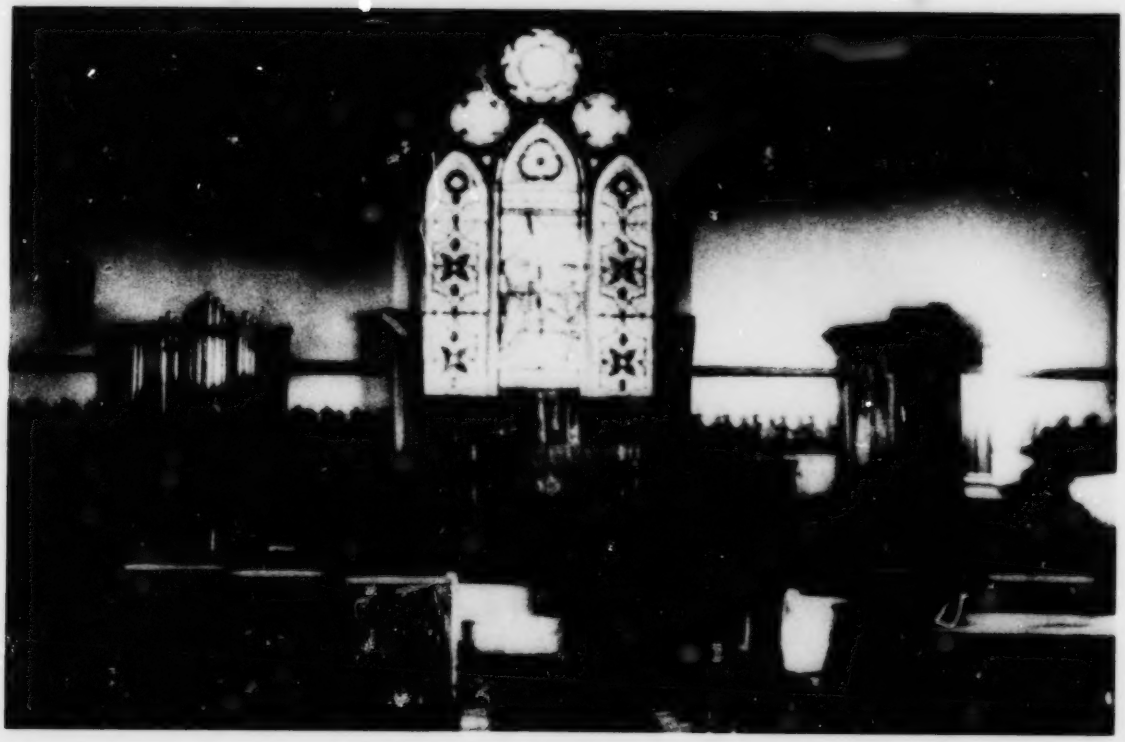

Fig. 7 Interior view of St. Andrew's Church, 1943. (Provincial Archives of Manitoba)

R61-9/289F
ISSN: 0228-1228
Published by authority of the
Minister of the Environment
Minister of Supply and
Services Canada 1991

Canada

BULLETIN DE RECHERCHES

N° 289 Mars 1991

L'église St. Andrew's Rivière-Rouge : une étude historique et architecturale

Robert Coutts

Services historiques, region des Prairies et du Nord, 1990

L'église St. Andrew's, la plus ancienne église en pierre de l'ouest du Canada, située sur la rive occidentale de la rivière Rouge, près de Lockport au Manitoba, a joué un rôle important dans l'établissement de l'église anglicane sur ce vaste territoire, appelé autrefois Terre de Rupert. L'arrivée à Rivière-Rouge, en 1820, du missionnaire John West de l'Anglican Church Missionary Society (CMS), basée à Londres, devait avoir des répercussions considérables sur le développement social et culturel de l'Ouest, ainsi que sur l'acculturation des peuples autochtones vivant sur ce territoire. En vertu de sa mission évangélisatrice et de sa participation à l'expansion de l'empire britannique du XIX^{e} siècle, la Church Missionary Society a délégué ses disciples aux quatre coins du monde. En qualité de prêtres, d'enseignants et d'agriculteurs, les représentants de la CMS croyaient qu'il était de leur devoir moral de promouvoir la théorie sociale anglo-chrétienne et de communiquer les valeurs britanniques et la « civilisation » aux peuples « païens de la terre ». D'abord établie dans la paroisse de St. John près de Forks, la CMS anglicane desservait une population de négociants retraités de la Compagnie de la baie d'Hudson (CBH), de « métis » anglophones, une poignée de pionniers européens, ainsi que des résidants Cris et Ojibways (Saulteux) de la colonie de Rivière-Rouge.

En 1825, la Société détachait le Révérend William Cockran à Rivière-Rouge. Cockran fut d'abord affecté à la partie haute de l'agglomération, mais dès 1828, il visitait les résidants de la partie basse de la colonie, laquelle comprenait la nouvelle communauté de négociants à la retraite et leurs familles autochtones qui s'étaient établis sur le bord de la rivière, près des rapides, juste en amont du site de hower Fort Garry. En 1829, Cockran s'installait en un lieu dénommé « Grand Rapids » et construisait une habitation en bois rond qui devait faire fonction de résidence, d'église et d'école sur le lot 62, sur la rive occidentale de la rivière Rouge. En juillet 1830, le missionnaire projetait de construire une église en rondins à Rapids. Ouverte pour la célébration des services en mai 1832, la nouvelle église consistait en une structure en rondins du style de Rivière-Rouge, qui mesurait 52 pieds sur 23. Elle avait une fondation en pierre, des

Environnement Canada Service des parcs

Environment Canada Parks Service

This publication is available in English.

murs de chêne de 10 pieds de haut du style de Rivière-Rouge et un toit de chaume. Les murs extérieurs et intérieurs étaient enduits de chaux. Cette église, qui a connu plusieurs modifications, a desservi les besoins pastoraux de la collectivité de Rapids pendant 17 ans, jusqu'à l'achèvement d'une nouvelle église en pierre en 1849.

La construction de l'église en pierre

Dès 1844, Cockran avait déclaré que l'église en bois de Rapids était trop petite pour la population sans cesse croissante de l'agglomération d'en bas. Vers la fin du mois de décembre de cette année, le pasteur tint une réunion publique à laquelle assistèrent environ 160 hommes qui vivaient dans la collectivité avoisinante pour discuter de la construction d'une nouvelle église en pierre. Cockran écrivait avec enthousiasme dans son journal en 1844 : « Ils n'ont ni argent ni or, mais ils ont volontiers fourni pierres, chaux, bardeaux, planches, bois et main-d'oeuvre, et en si grande quantité qu'ils m'ont réellement stupéfait. »[1] D'après le pasteur, les chaufourniers ont promis 400 boisseaux de chaux chacun, les fabricants de bardeaux, 10 000 bardeaux, les maçons ont promis de tailler et de poser gratuitement une certaine quantité de pierres, tandis que l'on offrait tout aussi généreusement « les planches et le bois d'oeuvre ».[2] Les dépenses prévues pour le nouvel édifice étaient évaluées à un peu moins de 1200 £. (L'édifice a finalement coûté 1500 £.) La congrégation avait promis la donation de matériaux et de main-d'oeuvre évalués à environ 700 £, Cockran espérant combler le déficit grâce « à nos frères chrétiens d'Angleterre qui, je l'espère, sympathiseront avec nous et nous aideront à venir à bout de nos difficultés »[3]. Un comité d'administrateurs fut mis sur pied pour aider à superviser le projet, à réunir les fonds additionnels et à mobiliser la main-d'oeuvre. Alors que Cockran supervisait la construction, le maçon Duncan McRae, qui avait travaillé à la construction des Lower et Upper Forts Garry, ainsi qu'à la construction de plusieurs autres bâtiments en pierre de l'agglomération, fut chargé du travail de la pierre pour les murs de l'église. (C'est au cours de la construction de l'église que McRae fut victime d'un grave accident lors d'une chute d'un échafaudage. Malgré sa capacité à continuer la pratique de son métier, le maçon écossais ne fut plus jamais apte à effectuer de gros travaux de construction.)

Les travaux réels du nouvel édifice ont commencé en mai 1845. Une tranchée de fondation a été creusée à la profondeur de pénétration du gel et les pierres ont été posées pour la fondation. Au début de juillet, le soubassement était terminé à une profondeur de cinq pieds délimitant une superficie, selon Cockran, de 87 pi ½ x 48 pi avec un clocher mesurant 21 pi x 21 pi sur le côté ouest[4]. (Les dimensions réelles de la bâtisse sont, cependant, de 81 pi x 40 pi tandis que le clocher mesure 20 pi x 20 pi. Le mur de pierre du clocher s'élève jusqu'à environ 50 pi, et au-dessus, se dresse une flèche en bois avec abat-sons sur une hauteur de 50 pi.) La première pierre a été posée, le 4 juillet 1845, par le revérend John Smithurst, pasteur CMS du village de St Peter. Smithurst écrit, dans son journal, que la pose de la première pierre s'est déroulée en privé « afin d'éviter les dépenses ». Seuls étaient présents le revérend Cockran, sa femme Anne, le revérend James Hunter (en visite au village et venant de la maison de Cumberland), Smithurst et les ouvriers. Dans un article de 1933 paru dans *The Beaver*, M.L. Kennedy prétend que M^{me} Samuel Leask, qui était une jeune fille au moment de la construction de l'église, lui avait dit qu'elle croyait que la première pierre avait été posée dans le coin sud-ouest de l'édifice et qu'elle contenait des pièces de monnaie et des registres.

La pierre calcaire utilisée pour la construction de l'église a été extraite sur la rive, en un endroit situé à 3 milles en aval de l'église[5]. L'extraction de la pierre a été une tâche ardue, longue et coûteuse. Cockran écrivait en ces termes :

> Le roc est couvert de gravier et d'argile jusqu'à une profondeur de 8 pieds, qu'il faut déblayer avant de pouvoir commencer l'extraction. Et après toutes nos dépenses et notre travail, il n'y a qu'une strate d'une épaisseur d'environ 3 pieds au-dessus de l'eau [...] La deuxième strate est recouverte d'eau chaque fois que le vent du nord

> souffle ; nous ne pouvons donc effectuer l'extraction qu'à l'occasion [...] Le roc doit être dynamité avec de la poudre qui coûte 1/6 la livre, et tous nos outils coûtent également très cher en raison du prix élevé du fer et de l'acier.[6]

À l'automne de 1845, les hommes de Cockran avaient réussi à dégager une grosse masse de roc à la carrière, et le pasteur espérait avoir dégagé suffisamment de pierre pour terminer les murs latéraux et, finalement achever la construction de l'église au printemps de 1847. Cependant, de toute évidence, les activités à la carrière ont ralenti, puisque Cockran mentionne, à la fin novembre, que les maçons « avaient arrêté de travailler par manque d'assistance ». Le pasteur affirme qu'il s'est découragé lorsque, à certains moments, ses autres tâches l'empêchaient de superviser le projet de construction et que les « directeurs leur permettaient invariablement (aux ouvriers) de quitter leur poste de travail »[7]. Avec l'engel total de la rivière vers la mi-décembre de cette année, le travail à la carrière fut suspendu et les maçons commencèrent à tailler la pierre calcaire qui avait été extraite.

Dans son rapport au secrétaire général du CMS à la fin de 1845, Cockran mentionnait que « les travaux de construction de la nouvelle église allaient bon train ». Le mur latéral de cet « important et spacieux édifice » s'élève à 5 pieds ½ au-dessus du sol, tandis que le côté ouest (clocher) atteint maintenant une hauteur de 7 pieds[8]. Le 6 mai 1846, les maçons reprenaient les travaux. Les bonnes conditions météorologiques leur permettaient d'avancer rapidement, et le 10 juin, Cockran note dans son journal que les murs atteignent maintenant une hauteur de 10 pieds 6 pouces au-dessus du sol. L'extraction de la pierre calcaire utilisée pour la construction de l'église se faisait à la fin de l'été et en automne, tandis qu'en hiver, au printemps et en été, on taillait la pierre et on érigeait les murs et le clocher. Les divers documents de Cockran ne mentionnent pas si la pierre était taillée sur le site même de la carrière ou transportée sur la propriété de l'église avant d'être travaillée. La quantité considérable de mortier de chaux utilisé dans le projet était produite dans un four voisin. Les billes de bois nécessaires à la construction des fermes provenaient d'un camp de bûcherons de la colline voisine appelée Bird's Hill.

Comme on l'a mentionné, une grande partie de la main-d'oeuvre et des matériaux utilisés pour la construction de l'église de St. Andrew's était fournie par les paroissiens. Dans les archives de la paroisse figure un livre de comptabilité portant sur les années 1844 à 1852, et qui contient une liste datée du 28 février 1849, intitulée « matériaux fournis par les souscripteurs pour le paiement de leur souscription ». Ce livre de comptabilité, versé aux archives diocésaines anglicanes de Winnipeg, donne une liste de 105 personnes au total, dont le nom apparaît en ordre alphabétique et sous lequel sont inscrites leur contribution en matériaux et en main-d'oeuvre ainsi que la valeur monétaire en livres, shillings et pences. Les matériaux fournis comprennent une quantité donnée ou toise de pierre (mesure linéaire française équivalant à un peu moins de deux mètres), des planches, des boisseaux de chaux, des bardeaux, des rations alimentaires, des boeufs de trait, des outils et des clous. La nature des travaux offerts consistait en maçonnerie, charpenterie, transport de pierres, équarrissage du bois et fabrication de chaux. John Tait, par exemple, a effectué une grande partie des travaux de charpenterie et a été en charge de la construction de la chaire, du lutrin et des bancs. James Corrigal a fourni 150 boisseaux de chaux, et une toise de pierre, ainsi que 2 £. 9 *s.* de main-d'oeuvre. Donald McDonald, un autre colon de la région, a fourni 334 boisseaux de chaux, une boîte de gâchage, 36 livres de viande séchée et 15 jours de main-d'oeuvre, le tout évalué à 10 £. 10*s.* 6*d.* La valeur monétaire totale des matériaux et de la main-d'oeuvre (comme paiement des souscriptions déposées) était de 355 £. 3.1 *s.* ½ *d*[9]. Les autres donations au fonds de construction de l'église comprenaient 100 £. de la Compagnie de la baie d'Hudson, 50 £. et 2 des 3 cloches offertes par David Anderson, le premier évêque de la Terre de Rupert, ainsi que des contributions du CMS et d'une poignée de ses riches adeptes d'Angleterre[10]. L'approvisionnement d'un grand nombre de matériaux nécessaires à la construction, comme le bois, la pierre, et le mortier pouvaient se faire sur place ; d'autres, par contre, comme le verre, la peinture, le mastic et les cloches devaient être commandés en Angleterre.

En juin 1846, Cockran décidait de quitter Rivière-Rouge. Depuis la fin des années 1830, le missionnaire anglican s'était plaint à ses supérieurs de Londres de sa mauvaise santé, mais il avait consenti à demeurer à Rivière-Rouge jusqu'à ce que la nomination de son successeur soit assurée. Avec l'arrivée imminente de son remplaçant, le revérend Robert James, Cockran et sa famille sont partis vers l'est par canot express et bateau vapeur de la compagnie CBH et ont gagné Toronto où ils ont demeuré pendant une année.

Après le départ de Cockran, la supervision des travaux à l'église a été confiée aux « administrateurs » et au nouveau titulaire, Robert James. (Les travaux quotidiens ont fort probablement été supervisés par le maçon Duncan McRae.) Outre la charge de la paroisse de Rapids où il était arrivé à la fin de l'été 1846, James administrait aussi la paroisse de Middle Church, située au sud de Rapids, à Image Plain. Peut-être à cause de ses nombreuses tâches pastorales ou par manque d'intérêt pour le projet de construction d'une église dans la partie basse de la paroisse, toujours est-il que James a fait très peu de commentaires, dans son journal et ses lettres, au sujet des progrès de la construction de l'église. Lorsque Cockran est revenu à Rivière-Rouge en 1847, il a été affecté à la partie haute de l'agglomération (St. John), mais il supervisait également la construction de l'église en pierre de Rapids. Malheureusement, il n'existe aucune correspondance ni journal personnel de Cockran pour la période suivant son retour en 1847 jusqu'à son installation dans la mission indienne de St. Peter, au début des années 1850. Bien que James mentionne occasionnellement le projet de construction, ses remarques révèlent très peu de choses au sujet des travaux quotidiens effectués sur le site. Apparemment, la situation s'est compliquée après le départ de Cockran. Durant l'hiver de 1847, James mentionnait qu'au cours d'une réunion des souscripteurs, il y a eu « de vives querelles au sujet d'une partie des travaux. Je déplore, » poursuivait James, « que Monsieur Cockran ne soit pas resté pour terminer la construction et qu'il n'ait pas mis bon ordre à cette situation ».[11]

Aucun détail n'est donné par James en ce qui a trait à la nature exacte du problème, cependant, les travaux ont progressé lentement au cours de l'année suivante. À l'été de 1847, James écrivait au révérend Davies du CMS à Londres :

> Notre nouvelle église est un édifice magnifique, et de loin, le plus admirable sur la Terre du Prince Rupert. J'en appelle à certains de mes amis d'Angleterre pour réunir cent autres livres sterling afin de nous permettre de terminer les travaux. De nombreux hommes pauvres, dans leur pieux enthousiasme, ont fait des dons de 10 livres pour lesquels ils ont mis en jeu leur salaire des deux années à venir.[12]

James espérait que le toit soit posé avant l'hiver 1847 et qu'il pourrait inaugurer l'église au cours de l'été suivant. Cependant, en 1848, la construction était encore loin d'être terminée malgré le fait que les travaux « se poursuivaient rapidement sous la supervision de Monsieur Cockran. Le toit est terminé, ainsi que toute la maçonnerie. Ce qui reste à faire » écrivait James aux secrétaires en août 1848, « c'est la flèche et l'intérieur. L'église sera inaugurée dans quelques mois [sic] ».[13] Cependant, un an plus tard, soit en août 1849, James écrivait à la Société pour décrire comment

> les travaux extérieurs (sur l'église) sont terminés et les travaux intérieurs vont bon train. Le plafond est achevé et les vitraux sont tous installés. On effectue la pose du parquet et les bancs sont tous faits. John Tait, notre laborieux et ingénieux menuisier s'occupe de la fabrication de la chaire et du lutrin. Nous espérons que l'église sera prête pour l'ouverture dans la dernière moitié de septembre.[14]

L'automne 1849 a également été marqué par l'arrivée à Rivière-Rouge de l'évêque David Anderson. Robert James espérait, tout comme la congrégation de la partie basse de l'agglomération, qu'Anderson établisse sa résidence principale à l'église de Rapids. Les projets initiaux d'Anderson de demeurer avec ses deux enfants et sa soeur au Lower Fort Garry (près de St. Andrew's) ont été modifiés après la mort de John McCallum, directeur de la Red River Academy, située dans la partie haute de l'agglomération. Anderson s'est donc installé à l'Academy, et St.

John est devenu ainsi le siège diocésain de la Terre de Rupert. Le 19 décembre 1849, Anderson consacrait la nouvelle église de Rapids, la nommant St. Andrew's en l'honneur du saint patron des Écossais. Dans son journal, James décrivait l'inauguration de la nouvelle église comme suit :

> Aujourd'hui, la nouvelle église en pierre de Grand Rapids a été consacrée par l'évêque. Il a fallu cinq ans et bien des miracles pour en terminer la construction. Le coût s'est élevé à environ 1500 £, cela tient du prodige pour tous ceux qui connaissent nos ressources financières. Il ne fait aucun doute, quant à moi, que Dieu a été honoré par la magnificence de ce projet et nous a permis de le mener à bien sans accident mortel et sans préjudice moral. Plusieurs personnes ont apporté une contribution princière, principalement monsieur Cockran. Mon plus grand plaisir, c'est peut-être de voir en ce jour, réunie pour la première fois, dans la maison de Dieu, toute ma congrégation, jeunes et vieux. Nous avons travaillé fort, depuis longtemps et nous avons espéré ce jour avec impatience. Le service a été célébré conjointement par l'évêque [Anderson], messieurs Cockran, Smithurst, Hunt et moi-même. L'église spacieuse était remplie. C'était la première consécration à laquelle ils avaient jamais assisté. Je ne saurais décrire ce que mes paroissiens ressentaient en ce jour.[15]

Importance architecturale[16]

L'église St. Andrew's a été construite entre 1844 et 1849, sous la supervision du revérend William Cockran de l'Anglican Church Missionary Society. Construite en pierre calcaire extraite sur la rive de la rivière Rouge, l'église St. Andrew's est un exemple de style architectural néo-gothique. En vogue au XVIII^{e} siécle, en Angleterre, le courant néo-gothique caractérisait une grande partie de l'architecture des églises de ce pays après 1818. Ce style est apparu au Canada au cours des années 1820 (du moins en ce qui a trait à l'architecture des églises) avec la construction de l'église Notre-Dame de Montréal, conçue par l'architecte new-yorkais James O'Donnell et inaugurée en 1829. Tandis que Notre-Dame représente un exemple important et monumental du style néo-gothique, l'église St. Andrew's a été construite à une échelle beaucoup plus petite, et selon l'historien en architecture, Leslie Maitland, elle est comparable à bien des petites églises en pierre construites dans l'est et le centre du Canada au cours des années 1820 et 1830.

Le style et l'aménagement de l'église St. Andrew's sont un exemple de ce qu'on appelle un concept d'église pré-tractarien. (Le tractarianisme désignait les instigateurs religieux du mouvement « High Church » d'Oxford dans la première moitié du XIX^{e} siècle.) Le mouvement évangélique de la fin du XVIII^{e} siècle, plus axé sur le sermon que sur le service formel, favorisait un portique et une galerie ouverts, l'absence de jubé et une chaire située au centre. Le CMS, qui parrainait Cockran ainsi que d'autres missionnaires dans l'Ouest, était dirigé, du moins au début, par des personnes qui se déclaraient en faveur du mouvement évangélique. L'emplacement originel de l'autel sur le côté, au profit de la chaire centrale, représentait l'élévation du sermon au-dessus du service ou de la messe. Avec le déclin de l'influence évangélique à Riviére-Rouge, après l'arrivée de l'évêque David Anderson en 1849, et la nouvelle montée du « High Church » des tractariens, la chaire de St. Andrew's a été déplacée en 1857 sur le côté sud de l'église, le lutrin sur le côté nord, et l'autel a été remis au centre, sous le vitrail du côté est. Bien que certaines modifications aient été apportées à l'aménagement intérieur, l'église St. Andrew's demeure, sur le plan architectural, un bel exemple d'église pré-tractarienne dans l'ouest du Canada.[17] Construite en pierre calcaire extraite dans la région, l'église s'insère également dans la tradition écossaise de la construction en pierre du XIX^{e} siècle à Riviére-Rouge. En 1974, l'église St. Andrew's recevait une plaque de la Commission des Lieux et monuments historiques du Canada qui commémorait son importance architecturale et historique, reconnue depuis longtemps dans l'Ouest.

De forme rectangulaire traditionnelle, l'église St. Andrew's mesure 81 pi x 40 pi, avec un clocher en pierre de 20 pi x 20 pi chapeauté d'une flèche en bois. (Bien que très semblable à son modèle original, la flèche a été remplacée à plusieurs occasions au cours des années.) La pierre calcaire utilisée dans la construction de l'église est taillée grossièrement, mais celle qui entoure les portes, les vitraux et l'avant-toit a fait l'objet d'un travail considérable et plus minutieux. De petites réparations ont été apportées à la maçonnerie et au mortier au cours des 150 dernières années, et le mur est ainsi que le coin sud-est ont été complètement reconstruits au début des années 1930. Un nouveau toit a été ajouté en 1983.

L'intérieur de l'église a peu changé au cours des années. Les bancs de la nef datent de la fin du siècle dernier (bien que des bancs originaux se trouvent encore dans la galerie inutilisée), et la chaire ainsi que le lutrin datent de la construction originale de l'église. Des changements plus récents comprennent la création d'un bureau à l'extrémité ouest de l'édifice, au-dessous de la galerie, et le remplacement du plancher.

Réparations et restauration, 1849-1989

Au cours des premières décennies suivant la fin des travaux de l'église St. Andrew's, seules des modifications mineures ont été apportées à l'église. Les cloches destinées à la flèche et au beffroi ont été transportées d'Angleterre en 1850. En 1857, conformément au dogme de l'église anglicane qui accordait une plus grande importance au service au détriment du sermon, le révérend James Hunter a réaménagé le choeur de l'église. La chaire a été déplacée sur la droite, le lutrin à gauche, l'autel a été placé au centre, et un écran a été installé afin de créer une sacristie sous le vitrail de l'est[18]. En 1868, une nouvelle flèche a dû être érigée et le mur nord a été réparé après qu'une violente tempête eut causé des dommages importants à l'église.

Au début du siècle, des fissures ont commencé à apparaître dans les murs de pierre, particulièrement le mur est.[19] De la paille de lin a été utilisée pour réparer le mortier qui se désagrégeait, et de la tôle a servi à protéger le mur contre les éléments. On a également signalé, cette même année, que les pièces de bois du clocher étaient « passablement pourries ». La détérioration du mur est, en particulier, était devenue si grave, en 1930, que l'église a été déclarée dangereuse et a dû être fermée.

En 1931, un comité a été mis sur pied pour faciliter l'obtention de fonds par des souscriptions individuelles pour les travaux de restauration de l'église. Un architecte, Gilbert Parfitt, a recommandé au conseil d'administration de la paroisse de rejointoyer et d'imperméabiliser les murs, de démolir et de reconstruire le gâble, de reconstruire certaines parties des autres murs, d'installer de nouveaux cintres et cadres de fenêtres, de remplacer les seuils endommagés, d'installer une nouvelle charpente dans le clocher et de nouvelles gouttières. Les entrepreneurs Campbell et Mitchell ont évalué le coût des réparations à 5000 dollars. L'argent nécessaire pour le projet a été rassemblé par le conseil paroissial avec l'aide de l'association des anciens de St. Andrew. Les travailleurs locaux qui ont participé aux travaux ont donné 16 pourcent ou plus de leur salaire. Les travaux de restauration ont été effectués en 1931, tout comme les travaux de réparation de la galerie et des murs intérieurs. Un dallage a également été installé sur le plancher du clocher. Durant les travaux de restauration, des cloisons ont été montées sous la galerie pour créer une petite chapelle pouvant recevoir jusqu'à 60 personnes. Le coût des travaux de réparation s'est élevé en réalité à 4000 dollars, soit 1000 dollars de moins que le devis estimatif.

Un an plus tard, en octobre 1932, le coin sud-est de l'édifice s'est écroulé, et l'église a dû être fermée encore une fois. Une note paroissiale de 1934 décrit le problème comme suit :

> La maçonnerie, qui s'est maintenant désagrégée, n'a pas été retouchée au cours des réparations de 1931, à cause du manque de fonds et, en partie, parce que ces travaux n'avaient pas été jugés nécessaires. Au début de juillet 1932, cependant, le mur a commencé à montrer des signes d'affaissement qui se sont aggravés progressivement. Au mois d'octobre suivant (1932), on estimait qu'il serait nécessaire de couler

> des fondations sous le mur et de prolonger ces fondations à l'aide de poutres de béton au-delà des murs pour en répartir le poids. C'est au cours de ces travaux que le coin de l'édifice a finalement cédé et a entraîné la chute du mur est.[20]

Le coût des réparations du coin sud-est a été évalué à 1500 dollars, et encore une fois des fonds ont été demandés à la collectivité. De grosses poutres ont été utilisées pour supporter temporairement le mur, et les vitraux commémoratifs ont été enlevés. L'argent nécessaire au projet a finalement été rassemblé et les travaux de réparation ont été terminés en juillet 1934. L'église a été réouverte à ce moment. Huit ans plus tard, en 1942, des piliers de béton ont été coulés sous les coins sud-est, sud-ouest et nord-est au coût de 600 dollars. Au cours des années 1950, le plancher du vestibule a été remplacé par de nouvelles dalles posées sur des socles et des poutres de béton[21]. Le gros ouvrage des années 1960 comprenait une autre reconstruction de la flèche en bois ainsi que des réparations au clocher et à la galerie[22].

Dès les années 1960, les petites réparations faites au cours des décennies précédentes n'avaient pas réussi à enrayer la désintégration de la maçonnerie et le flambage des murs de pierre. En 1966, un comité de restauration de l'église St. Andrew's a été mis sur pied par l'évêque Anderson afin de rassembler les fonds nécessaires à l'exécution de réparations majeures dans le cadre du projet du 150^{e} anniversaire du diocèse en 1970. (Cette année marquerait également le centenaire de l'entrée du Manitoba dans la Confédération et le tricentenaire de la Compagnie de la baie d'Hudson.) L'étude d'architectes Libling, Michener and Associates a été engagée en 1967 pour évaluer l'état de la structure de l'église. Les architectes ont recommandé d'installer des poutres d'acier triangulées dans le toit, ainsi que de nouveaux bardeaux, de démonter les murs dans les zones présentant un bombement, de reprendre la fondation en sous-oeuvre et de remplacer le plancher. Ils ont également proposé l'installation de nouveaux systèmes de chauffage et d'électricité. Malheureusement, le comité a eu des difficultés à rassembler les fonds nécessaires et les travaux de restauration ont été remis à plus tard[23].

En 1974 eut lieu l'apposition officielle d'une plaque du gouvernement fédéral déclarant l'église St. Andrew's site historique national. Avec la signature de l'Accord Canada-Manitoba sur les loisirs et la conservation (ALC) en 1978, on espérait que des fonds gouvernementaux seraient alloués aux réparations de la structure de l'église. Étant donné que cet argent n'était pas disponible à ce moment, on a utilisé, en 1979, le Diocesan Memorial Building Fund pour réparer les fissures des murs, le toit et la cheminée, peindre la flèche et agrandir la salle de la chaudière. En 1983, des fonds ALC ont été alloués pour refaire la toiture avec des bardeaux de cèdre et renforcer les poutres du toit. On a également creusé un vide sanitaire de quatre pieds sous la nef et le plancher a été réinstallé sur une semelle indépendante. Des travaux intérieurs ont aussi été effectués au même moment, dont l'installation de nouveaux tapis et d'une chaudière au gaz naturel.

Malheureusement, les gros travaux qui avaient été effectués jusqu'alors n'avaient servi qu'à ralentir la détérioration et le flambage des murs. Des réparations temporaires (replâtrage des grosses fissures) ont été effectuées en 1987-1988, et un comité paroissial de restauration a été formé à nouveau pour solliciter l'aide du gouvernement. La Manitoba Heritage Federation a financé, en 1988, un rapport de l'ingénieur A.F. Eshmade qui recommandait au comité un certain nombre de réparations majeures nécessaires, notamment l'installation d'une nouvelle fondation sur piliers autour de tout l'édifice, la reconstruction des murs nord et sud, la restauration possible des murs est et ouest (clocher), des travaux sur les poutres du toit et l'installation d'un nouveau plancher dans le vestibule. Une campagne de financement a permis de financer les travaux de reconstruction et la restauration de l'église est actuellement effectuée par la paroisse. Le degré d'intervention nécessaire pour assurer la stabilisation et réparer l'édifice fait actuellement l'objet d'une étude.

Conclusion

La Commission des lieux et monuments historiques du Canada a reconnu l'importance historique et architecturale nationale de l'église St. Andrew's. C'est la plus ancienne église en pierre de l'ouest canadien, et à ce titre, elle illustre le rôle des missionnaires anglicans dans l'histoire de l'Ouest. De plus, St. Andrew's continue d'être aujourd'hui une communauté paroissiale florissante, un lien avec le passé et une importante partie du patrimoine de cette province.

Notes

1 Archives provinciales du Manitoba (APM), Archives de la Church Missionary Society (ACMS), A78, journal de William Cockran, 31 décembre 1844.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid, 4 juillet 1845.
5 Ibid, 25 septembre 1845.
6 Ibid.
7 Ibid, 28 novembre 1845.
8 Ibid, lettre de William Cockran aux secrétaires, CMS, 29 décembre 1845.
9 Voir appendice C, « Liste des souscripteurs et montants souscrits pour la construction de l'église en pierre St. Andrew's en 1849 » dans R. Coutts, *(St. Andrew's Parish, 1829-1929 and the Church Missionary Society in Red River)*, Service canadien des parcs, rapport sur microfiche n° 361, 1986.
10 APM, ACMS, A92, lettre de Robert James aux secrétaires, 28 novembre 1849.
11 Ibid., A78, journal de Robert James, 1er février 1847.
12 Ibid., lettre de Robert James à Davies, 6 août 1847.
13 Ibid., lettre de Robert James aux secrétaires, 2 août 1848.
14 Ibid., 6 août 1849.
15 Ibid., A78, journal de Robert James, 19 décembre 1849.
16 Une grande partie des données utilisées dans cette section du rapport sur l'importance architecturale de l'église St. Andrew's provient du carnet de notes de 1988 préparé pour le HSMBC par l'historienne en architecture Leslie Maitland.
17 Ibid., p. 243.
18 Archives nationales du Canada, MG19, E6, papiers de John Smithurst, lettre de James Hunter à John Smithurst, 2 juillet 1857.
19 L'information relative aux réparations de l'église au XXe siècle provient de recherches effectuées dans les archives du diocèse anglican par Margo James du comité de restauration de l'église St. Andrew's. Je remercie madame James de m'avoir permis d'utiliser ses nombreuses notes.
20 Archives du diocèse, Winnipeg, ibid.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Ibid.

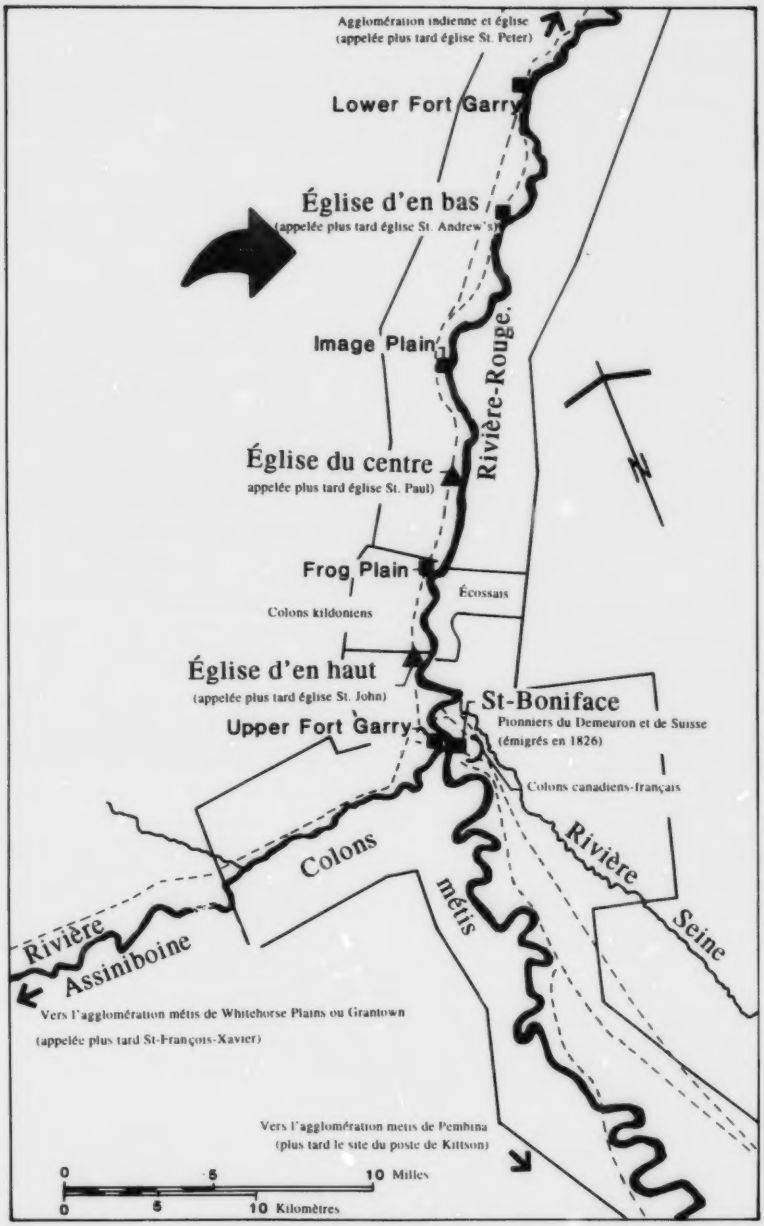

Fig. 1 L'agglomération de Red River en 1835. L'« église d'en bas » (appelée plus tard église St. Andrew's) est indiquée par une flèche. (De L.G. Thomas, dir., *The Prairie West to 1905*.)

Fig. 2 L'église St. Andrew's par H.L. Hime, 1858. Il s'agit de la première photographie connue de l'église. (Archives provinciales du Manitoba, N12547)

Fig. 3 L'église St. Andrew's et le presbytère par M.L. Kennedy, vers. 1899. Cette photographie a été prise d'un point qui se trouve à l'est de l'église en direction de l'ouest. On voit également l'école de bois, juste derrière l'église. (Archives provinciales du Manitoba)

Fig. 4 Reconstruction du mur est, église St. Andrew's, 1931. (Archives provinciales du Manitoba)

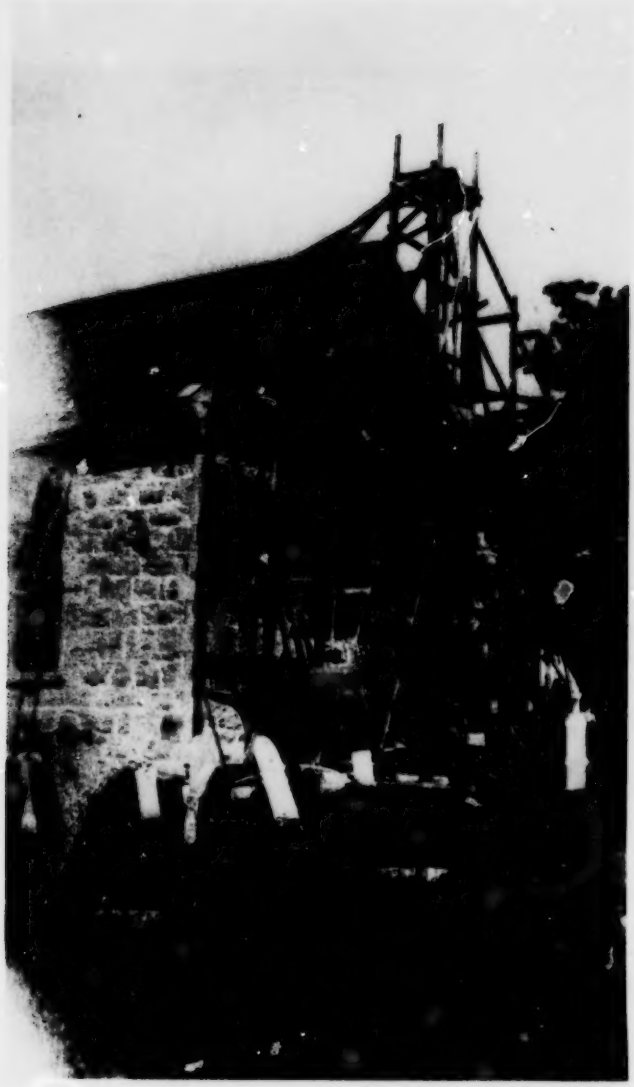

Fig. 5 Reconstruction du mur est, église St. Andrew's, 1931. (Archives provinciales du Manitoba)

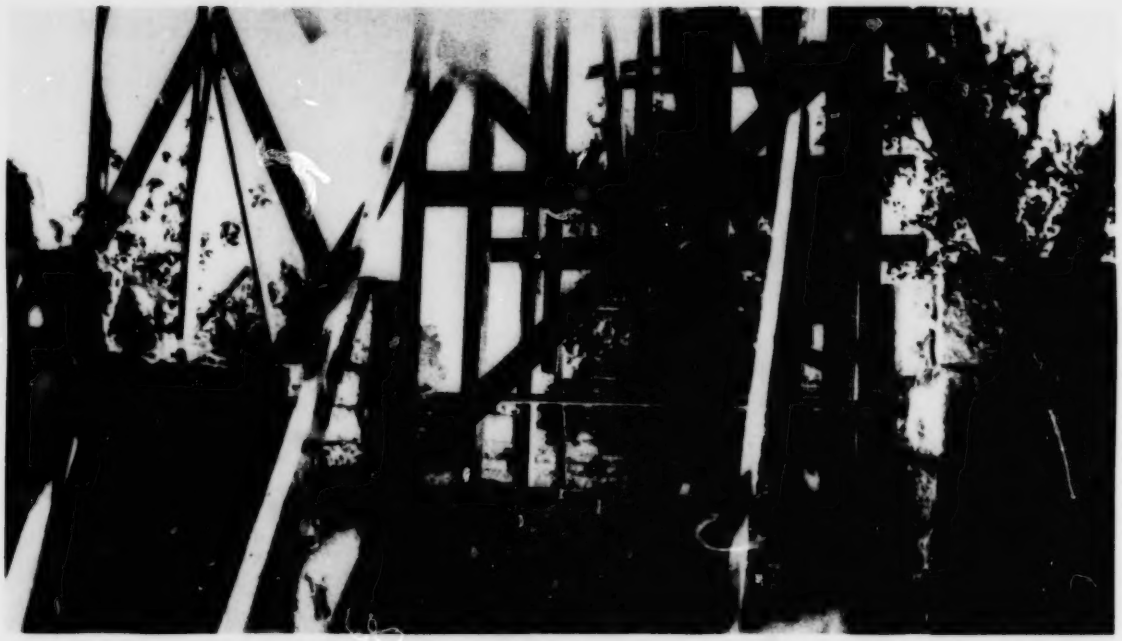

Fig. 6 Gros plan des travaux de reconstruction du mur est, 1931. (Archives provinciales du Manitoba)

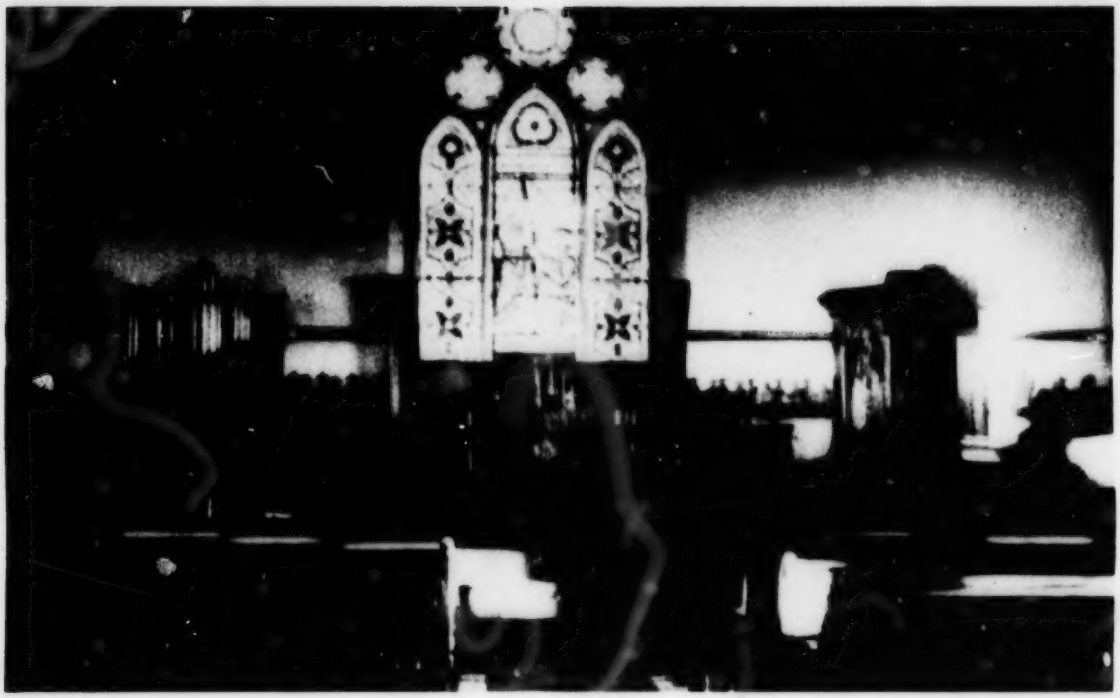

Fig. 7 Vue de l'intérieur de l'église St. Andrew's, 1943. (Archives provinciales du Manitoba)

R61-9/289F
ISSN: 0228-1236
Publié en vertu de l'autorisation
du ministère de l'Environnement
Ministère des Approvisionnements
et Services Canada 1991

Canada